BRANDERBLOU EN WOLKWIT

'n Pragtige koelwit truitjie met 'n anderse bobbelpatroon is wat jy nodig het om saam met die man in jou lewe te ontspan terwyl hy hom in blou pantser teen 'n onverwagte koel briesie

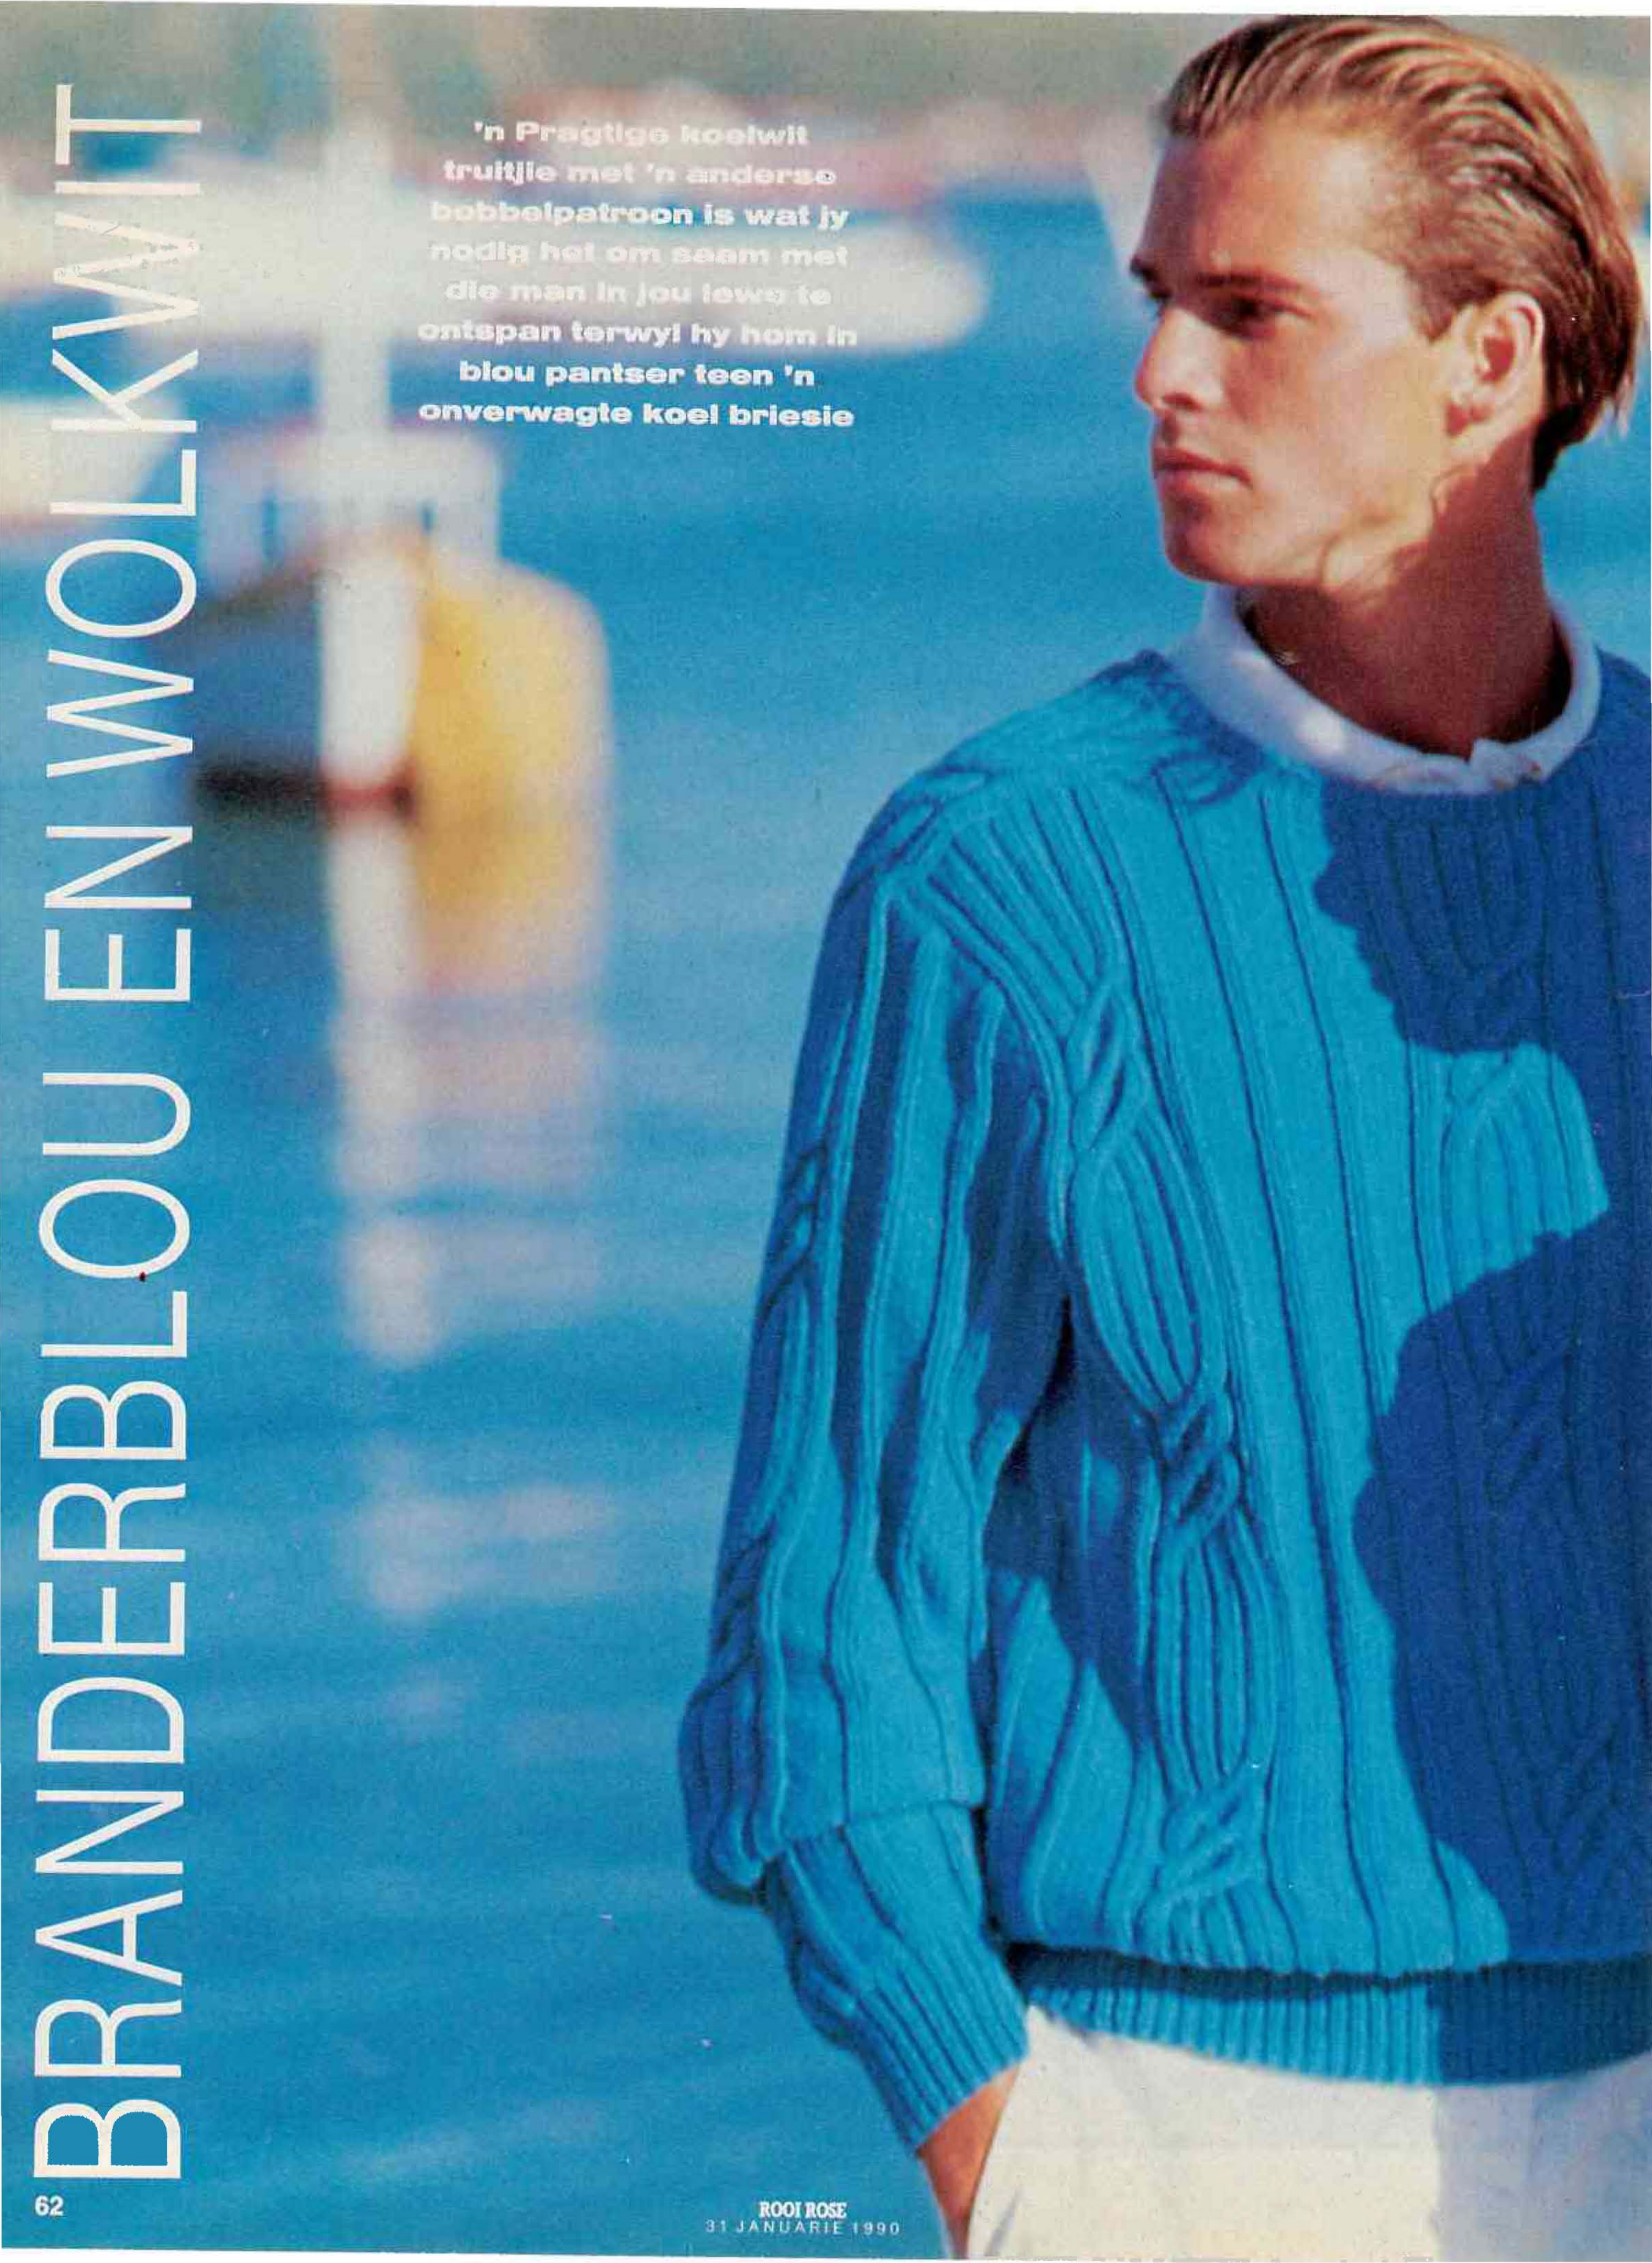

MOULOSE TRUITJIE

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ateljee.

BENODIGDHEDE: Pingouin Bouquet (50-g-bolle); 10(11; 12) bolle wit kleur 10; paar elk breinaalde van 3mm en 4mm; bypassende kabelnaald; skouerkussings (opsioneel).
Let wel: Tensy genoemde gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide werk aanvaar nie.

MATE: borsmaat van 87-92(97; 102-107) cm; ware grootte 109(112,5; 116) cm; lengte tot skouer 62(65; 68) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 24 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor patroon met 4-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); pat – patroon; beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; ks – koussteek; gs – glip; RK(VK) – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; rgw – riffelsgewys; gv – gare vorentoe; ▼ – verleng of verkort hier; kn – kabelnaald; tes – tesame.
kr3R – kruis 3 na regs: gl vlg st op kn, laat aan agterkant, r2, aw1 vanaf kn.
kr3L – kruis 3 na links: gl vlg 2 ste op kn, laat aan VK, aw1, dan r2 vanaf kn.
mb – maak bobbel: brei in vlg st: (r in voor-, dan agterkant) 3 keer, r nogmaals in voorkant van dieselfde st, gv om 'n lus te maak, trek al 7 die ste een vir een oor die gemaakte st, gl dié st terug op linkernaald en r dit deur agterkant.
kr5 oor 3: kruis 5 ste oor 3 ste: gl vlg 5 ste op kn, laat aan VK, r3, r die eerste 2 ste vanaf kn, plaas oorbl 3 ste van kn terug op linkernaald, sorg dat hulle nie gedraai word nie, en r dié 3 ste tes.
k6v – kabel 6 voorlangs: gl vlg 3 ste op kn, laat aan VK, r3, dan r3 vanaf kn.
kr3 oor 5: – kruis 3 ste oor 5 ste: gl vlg 3 ste op kn, laat aan VK, r vlg 3 ste, tel lus tussen so pas gebreide st en die daaropvolgende st op en aw deur agterkant, brei dan ste vanaf kn, aw in agter-, dan r in voorkant van eerste st, r oorbl 2 ste.

PATROONSTEEK: 1e ry: *aw7, r2, aw3, r2, aw10*; herh van * tot *, eindig met aw7, r2, aw3, r2, aw7.
2e ry: r7, aw2, r3, aw2, r7, *r10, aw2, r3, aw2, r7*; herh van * tot *.
3e ry: *aw6, kr3R, aw3, kr3L, aw7, mb, aw1*; herh van * tot *, eindig met aw6, kr3R, aw3, kr3L, aw6.
4e ry: r6, aw2, r5, aw2, r6, *r9, aw2, r5, aw2, r6*; herh van * tot *.
5e ry: *aw5, kr3R, aw5, kr3L, aw8*; herh van * tot *, eindig met aw5, kr3R, aw5, kr3L, aw5.
6e ry: r5, aw2, r7, aw2, r5, *r8, aw2, r7, aw2, r5*; herh van * tot *.
7e ry: *aw4, kr3R, aw7, kr3L, aw7*; herh van * tot *, eindig met aw4, kr3R, aw7, kr3L, aw4. ▶

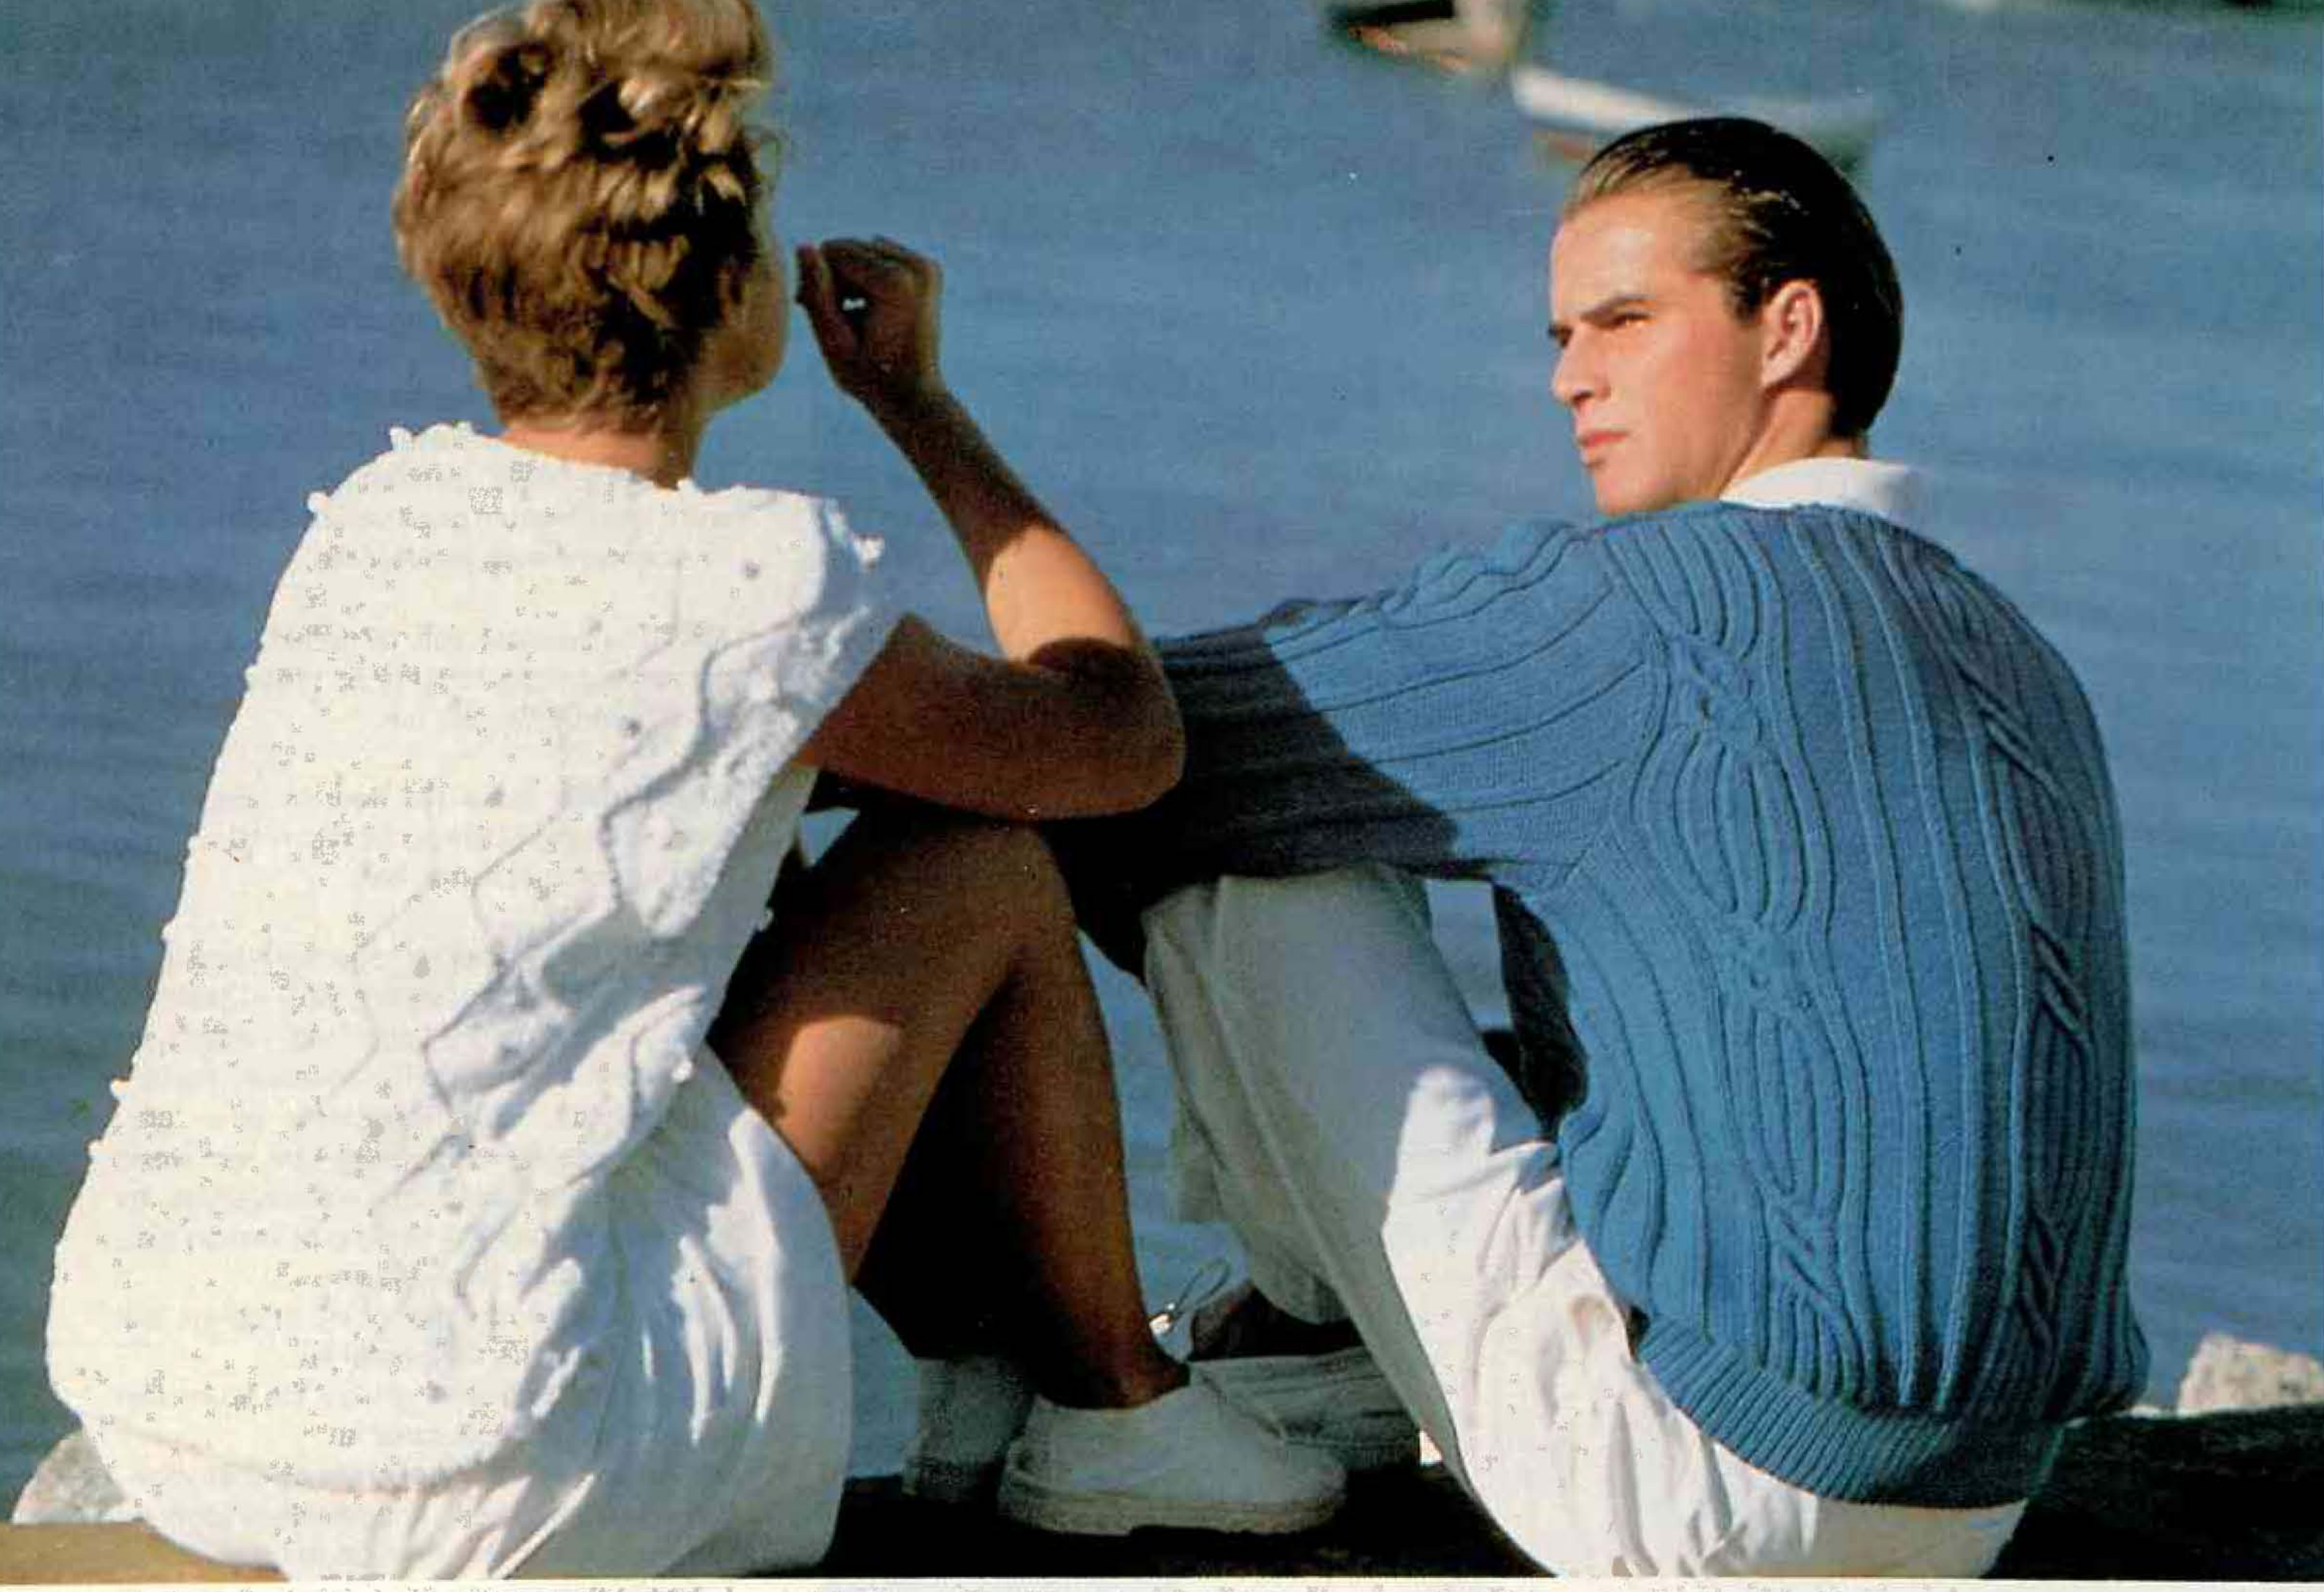

VAN BLADSY 63

8e ry: r4, aw2, r9, aw2, r4, *r7, aw2, r9, aw2, r4*; herh van * tot *

9e ry: *aw3, kr3R, aw9, kr3L, aw6*; herh van * tot *, eindig met aw3, kr3R, aw9, kr3L, aw3.

10e ry: r3, aw2, r11, aw2, r3, *r6, aw2, r11, aw2, r3*; herh van * tot *

11e ry: *aw2, kr3R, aw11, kr3L, aw5*; herh van * tot *, eindig met aw2, kr3R, aw11, kr3L, aw3.

12e ry: r2, aw2, r13, aw2, r2, *r5, aw2, r13, aw2, r2*; herh van * tot *

13e ry: *aw1, kr3R, aw13, kr3L, aw4*; herh van * tot *, eindig met aw1, kr3R, aw13, kr3L, aw1.

14e ry: r1, aw2, r15, aw2, r1. *r4, aw2, r15, aw2, r1*; herh van * tot *

15e ry: kr3R, aw7, mb, aw7, kr3L, aw3*; herh van * tot *, eindig met kr3R, aw7, mb, aw7, kr3L.

16 ry: aw2, r17, aw2, *r3, aw2, r17, aw2*; herh van * tot *.

17e ry: *kr3L, aw15, kr3R, aw3*; herh van * tot *, eindig met kr3L, aw15, kr3R.

18e ry: soos 14e ry.

19e ry: *aw1, kr3L, aw13, kr3R, aw4*; herh van * tot *, eindig met aw1, kr3L, aw13, kr3R, aw1.

20e ry: soos 12e ry.

21e ry: *aw2, kr3L, aw11, kr3R, aw5*; herh van * tot *, eindig met aw2, kr3L, aw11, kr3R, aw2.

22e ry: soos 10e ry.

23e ry: *aw3, kr3L, aw9, kr3R, aw6*; herh van * tot *, eindig met aw3, kr3L, aw9, kr3R, aw3.

24e ry: soos 8e ry.

25e ry: *aw4, kr3L, aw7, kr3R, aw7*; herh van * tot *, eindig met aw4, kr3L, aw7, kr3R, aw4.

26e ry: soos 6e ry.

27e ry: *aw5, kr3L, aw5, kr3R, aw8*; herh van * tot *, eindig met aw5, kr3L, aw5, kr3R, aw5.

28e ry: soos 4e ry.

29e ry: *aw6, kr3L, aw3, kr3R, aw9*; herh van * tot *, eindig met aw6, kr3L, aw3, kr3R, aw6.

30e ry: soos 2e ry.

Die laaste 28 rye, van 3e tot 30e ry vorm een patroon.

Let wel: die vorming aan svrande begin vóór eerste patroon voltooi is.

AGTERPANT: gebruik 3-mm-Ne en stel 117(121; 125) ste op; brei 10 rye r1-, aw1-rif. Slaan oor na 4-mm-Ne en patroon.

1e ry: aw0(2; 4), brei eerste pat-ry soos uiteengesit, aw0(2; 4).

2e ry: r0(2; 4), brei 2e pat-ry soos uiteengesit, r0(2; 4).

Brei voort in patroon soos nou vasgestel tot 9e(9e; 11e) ry van eerste patroonherhaling voltooi is, vermeer dan 1 st aan weersk van vlg ry, vermeer daarna 1 st aan weersk van elke vlg 12e ry, 5(2; 0) keer, daarna elke vlg 14e ry 1(4; 6) keer, neem ekstra ste in pat op – 131(135; 139) ste.

Brei tot werk 62(65; 68) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Skouer- en halsvorming: heg 13 ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: Heg 13 ste af, pat tot 23(24; 25) ste op regternaald is, plaas dié ste op 'n reserwenaald vir regterskouer, heg vlg 33(35; 37) ste af, pat tot einde.

Brei voort op 36(37; 38) ste vir linkerskouer. Heg 13 ste af aan beg van vlg ry en 10 ste aan halsrand van vlg ry. Heg oorbl 13(14; 15) ste af om skouer te voltooi.

Heg gare aan halsrand en regterskouerste vas, heg 10 ste af, pat tot einde. Heg oorbl 13(14; 15) ste af.

VOORPANT: soos agterpant tot werk 56(59; 62) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: 1e ry: pat 54(55; 56) ste, plaas dié ste vir linkerskouer op 'n reserwenaald, heg vlg 23(25; 27) ste af, pat tot einde. Brei voort op 54(55; 56) ste op N vir regterskouer, brei 1 ry (halsrand).

**Heg 3 ste af aan beg van vlg ry, 2 ste aan dieselfde rand in vlg 4 alt rye, en 1 st in daaropvlg 4 alt rye. Heg vir skouer 13 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, brei nog 1 ry en heg oorbly 13(14; 15) ste, af.

Heg gare aan halsrand van linkerskouer-

NA BLADSY 66

VAN BLADSY 64

ste vas en voltooi soos uiteengesit vir regterskouer vanaf ** tot einde.

AFWERKING EN RIFFELBOORDE: werk regterskouernaat toe. Met RK voor en 3-mm-Ne, tel op en r 62(64; 66) ste uit halsrand van voorpant en 49(51; 53) ste uit halsrand van agterpant – 111(115; 119) ste. Brei 7 rye r1-, aw1-rif. Heg lossies rifsgewys af.

Werk linkerskouernaat en halsrifrande aaneen toe. Plaas 'n merker in mousgatrande, 26(27; 28) cm afwaarts van skouernate om mousgate aan te dui. Met RK voor en 3-mm-Ne, tel op en r 59(62; 64) uit regtermousgattrand van agterpant tot skouer, 1 st in skouernaat en 59(62; 64) ste uit mousgatrand van voorpant – 119(125; 129) ste. Brei 4 rye r1-, aw1-rif.

Heg lossies rgw af. Brei ook so 'n riffelboord aan linkermousgat, begin by voorpant. Werk sy- en mounate, asook riffelboorde van mousgate aan een toe. Werk skouerkussings in, indien verlang. Moenie pars nie.

MANSTRUI

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ateljee.

BENODIGDHEDE: Pingouin Family Knit DK (50-g-bolle); 13(13; 14) bolle Tropical Blue (kleur-nr. 33); paar elk breinaalde van 3 mm en 4,5 mm; bypassende kabelnaald.
Let wel: Tensy aanbevole gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE. om borsmaat van 92-97(102-107; 112-117) cm losses te pas; ware grootte 122(127; 132) cm lengte tot skouer 57(60; 63), cm mounaat 47(49; 51) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 24 ste en 26 rye = 10 x 10 cm oor riffelpatroon met 4,5-mm-Ne.

KABELPANEEL: word oor 22 ste gebrei.
1e ry: (aw2, r3) 4 keer, aw2.
2e ry: r2, (aw3, r2) 4 keer.
3e-16e ry: herh 1e en 2e ry nog 7 keer.
17e ry: aw2, kr5 oor 3, (aw2, r3) 2 keer, aw2.
18e ry: r2, (aw3, r2,) 2 keer, aw6, r2.
19e ry: aw2, r3, kr5 oor 3, aw2, r3, aw2.
20e ry: r2, aw3, r2, aw9, r2.
21e ry: aw2, r6, kr5 oor 3, aw2.
22e ry: r2, aw12, r2.
23e ry: aw2, k6v, r6, aw2.
24e ry: soos 22e ry.
25e ry: aw2, r3, k6v, r3, aw2.
26e ry: soos 22e ry.
27e ry: aw2, r6, k6v, aw2.
28e ry: soos 22e ry.
29e ry: aw2, kr3 oor 5, r6, aw2.
30e ry: r2, aw9, r2, aw3, r2.
31e ry: aw2, r3, aw2, kr3 oor 5, r3, aw2.
32e ry: r2, aw6, (r2, aw3) 2 keer, r2.
33e ry: (aw2, r3) 2 keer, aw2, kr3 oor 5, aw2.
34e ry: soos 2e ry.
Herh 1e en 2e ry nog 3(4; 5) keer. Dié 40(42; 44) rye vorm een patroon.
Let wel: wanneer die totale aantal steke gestel word, moet elke patroonpaneel as 22 ste gereken word.

AGTERPANT: gebruik 3-mm-Ne en stel 101(105; 109) ste op; brei rif.
1e ry (RK): aw1, *r1, aw1; herh van * tot einde.
2e ry: r1, *aw1, r1; herh van tot einde. Herh dié 2 rye tot werk 8 cm lank is, eindig met 'n 1e rif-ry.
Vermeer-ry: rif 6, (vermeer in vlg st, rif1) 45(47; 49) keer, rif oorbl 5 ste. – 146(152; 158) ste. Slaan oor na 4-mm-Ne en pat.
1e ry: aw4(7; 2), (r2, aw6) 1(1; 2) keer, r2, *brei 1e ry van kabelpaneel oor vlg 22 ste, (r2, aw6) 3 keer, r2*; herh van * tot * een keer, brei 1e ry van kabelpaneel nogmaals, (r2, aw6) 1(1; 2) keer, r2, aw4(7; 2).
2e ry: r4(7; 2), (aw2, r6) 1(1; 2) keer, aw2, brei 2e ry van kabelpaneel, *aw2, (r6, aw2) 3 keer, brei 2e ry van kabelpaneel*; herh van * tot * 1 keer, aw2, (r6, aw2) 1(1; 2) keer, r4(7; 2).

Brei voort met 3 kabelpanele soos nou vasgestel, brei 26 ste tussen elke 2 panele en 14(17; 20) ste aan weersk in rif, soos in die eerste 2 rye. Brei so voort tot werk 38(40; 42) cm lank is vanaf beg, ▼, eindig met 'n VK-ry.
Mousgatvorming: heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye en 2 ste aan beg van daaropvlg 4 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 4(5; 6) alt rye – 122(126; 130) ste. Brei sonder vorming tot 3e patroon voltooi is. Brei ste van elke paneel in rif soos in 1e en 2e ry van paneel, maar sonder enige oorgekruiste steke. Brei tot werk 57(60; 63) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.
Skouer- en halsvorming: Heg in die volgende rye styf af oor die steke wat die kabelpanele gevorm het, soos volg:
7e ry: heg 9 ste af, brei pat tot daar 18(19; 20) ste op regternaald is, plaas dié ste op 'n reserwenaald vir regterskouer, heg vlg 14(16; 18) ste af, pat tot einde.

Brei voort op oorbl 27(28; 29) ste vir linkerskouer. Heg 9 ste af aan beg van vlg ry en 10 ste aan halsrand van vlg ry. Heg 8(9; 10) ste af om skouerafskuinsing te voltooi.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas, heg 10 ste af, brei pat tot einde. Heg oorbl 8(9; 10) ste af.

VOORPANT: soos agterpant tot 6 rye minder as dié van agterpant tot skouervorming voltooi is, eindig met 'n VK-ry.
Hals- en skouervorming: heg styf af oor die steke wat kabelpaneel gevorm het, soos uiteengesit vir agterpant.
1e ry: brei 51(52; 53) ste pat, plaas dié ste op 'n reserwenaald vir linkervoorpant, heg vlg 20(22; 24) ste af, pat tot einde.

Brei voort op 51(52; 53) ste wat op N oorbly en brei 1 ry. **Heg 4 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, dan 2 ste aan dieselfde rand in vlg alt ry.

Vermin steeds 1 st aan halsrand in vlg 2 alt rye, maar terselfdertyd, heg vir skouer 10 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg 2 alt rye, brei nog 1 ry en heg oorbl 9(10; 11) ste af.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi soos uiteengesit vir regtervoorpant vanaf ** tot einde.

REGTERMOU: gebruik 3-mm-Ne en stel 47(51; 53) ste op; brei 7 cm rif soos uitgesit vir middelboord van agterpant, eindig met 'n VK-ry.
Vermeer-ry: rif 1(3; 2), (vermeer in vlg st, rif 1) 23(23; 25) keer, rif 0(2; 1) – 70(74; 78) ste. Slaan oor na 4-mm-Ne en patroon.
1e ry: aw6(0; 2), r2, (aw6, r2) 2(3; 3) keer, brei 1e ry van kabelpaneel oor vlg 22 ste, dan (r2, aw6) 2(3; 3) keer, r2, aw6(0; 2).
2e ry: r6(0; 2), aw2, (r6, aw2) 2(3; 3) keer, brei 2e ry van kabelpaneel, (aw2, r6) 2(3; 3) keer, aw2, r6(0; 2).

Brei nog 4 rye patroon soos nou vasgestel, vermeer daarna 1 st aan weersk van vlg ry, daarna 1 st aan weersk elke vlg 8e ry, 9 keer altesaam. Vermeer daarna 1 st aan weersk van elke vlg 6e ry, 4(5; 6) keer.

Brei ekstra ste aan sykante in die r2, aw6-rif en wanneer rye voltooi is behoort daar 38(41; 44) ste in dié rif aan weersk te wees; 'n totaal van 98(104; 110) ste wanneer die kabelpaneel-ste as 22 getel word.

Brei voort in patroon tot werk 47(49; 51) cm lank is vanaf beg, V, eindig met 'n VK-ry.
Moukopvorming: heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye en 2 ste aan beg van daaropvlg 4 rye. Vermin 1 st aan weersk van elke vlg alt ry, 10(11; 11) keer. Heg 2 ste af aan beg van vlg 4(6; 6) rye, 3 ste aan beg van vlg 2(2; 4) rye en 5 ste aan beg van vlg 4 rye.

Daar is nou 3 ste aan weersk buitekant die ste van kabelpaneel; RK-rye moet begin met r1, aw2, en sal met aw2, r1 eindig; VK-rye moet met r3 begin en eindig.

Brei tot 34e ry van 4e kabelpatroon gebrei is en hou ste van kabelpaneel in pat soos in 1e en 2e ry van die paneel. Brei voort tot syrand van hierdie saalskouerstuk 14(14; 15) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Heg 7 ste af aan beg van vlg ry en die daaropvlg 2 alt rye, brei 1 ry en heg oorbl 7 ste af.

LINKERMOU: soos regtermou, maar aan einde van saalskouer moet vorming aan teenoorgestelde kant gebrei word.

AFWERKING EN HALSSTROOK: werk skouerrande van voorpant aan kortste rande van elke saalskouerpant vas, ruim enige volligheid in en sorg dat dit netjies pas.

Werk gevormde rand van elke mou aan voorpantmousgate vas. Werk agterkant van moukop aan mourand van agterpant vas, en agterrand van skouersaal aan regterskourrand; laat linkerskouerrand van agterpant op.

Met VK voor en 3-mm-Ne, tel op en r 17 ste uit gevormde borande van linkersaalskouerstuk, 48(50; 52) ste uit voorpantrand, 17 ste uit regtersaalskouerstuk en 37(39; 41) ste uit halsrand van agterpant – 119(123; 127) ste. Beg met 2e ry en brei 8 rye rif. Heg lossies rifsgewys af.

Werk linkerskouernaat en kort kante van halsboordjie toe. Vou halsboordjie in helfte na VK om en glipsteek vas. Werk sy- en mounate toe. Moenie pars nie.